


# TRI-BUILT™

## SHINGLE STARTER

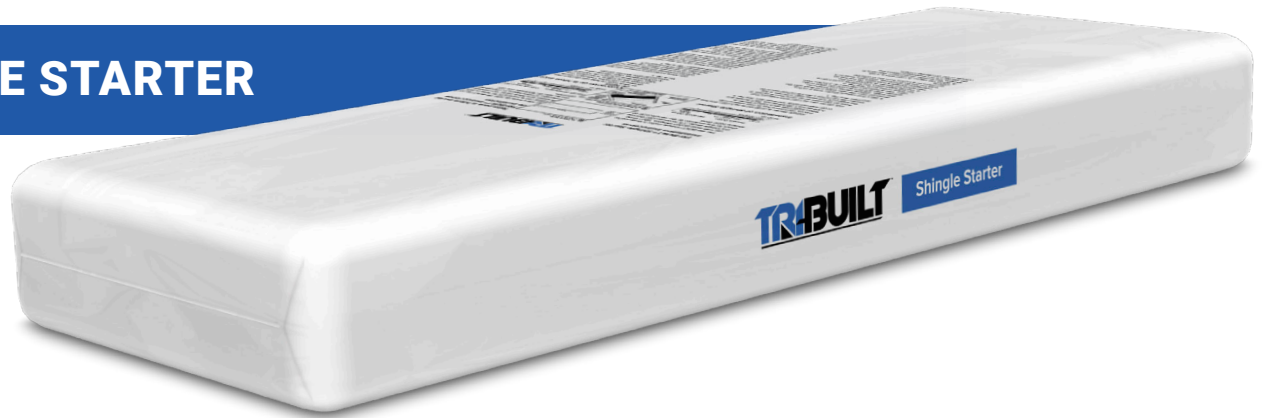

**TRI-BUILT® Starter Shingles** are designed with a strong adhesion to lock shingles in place to prevent blow-off along the eave of the roof. Starter Shingles eliminate the need to cut off tabs or headlap.

### USES:

For application to the eaves prior to shingle application. Allows for proper alignment of the courses of shingles.

### CONVENIENT

One (1) bundle provides 100 lineal feet of actual coverage.

### ADVANTAGES:

- Reduces waste.
- Clean Look at the edge and eave.
- Fast and easy to install.
- Creates a seal for the first course of shingles.
- Eliminates the need for plastic cement.

### Product Specifications

Size	15 1/2" x 39 3/8" (394 mm X 1000 mm)
Piece Size	7 3/4" x 39 3/8" (197 mm X 1000 mm)
Shingles per Bundle	16
Pieces per Bundle	32 (7 3/4" x 39 3/8" [197 mm X 1000 mm])
Lineal Feet per Bundle	Approximately 100 (30.5 m)

### Applicable Standards and Codes

ASTM D3462
ASTM D3161 (Class F Wind Resistance)
ASTM E108/UL 790 (Class A Fire Resistance)*
Florida Product Approval (FL10674)
Miami-Dade County Product Approval (Pending)†
UL ER2453-01

### Beacon Sales Acquisition, Inc.

505 Huntmar Park Dr., Suite 300  
Herndon, VA 20170

[www.becn.com](http://www.becn.com)



## SHINGLE STARTER

### TRI-BUILT® Shingle Starter Installation Instructions

The TRI-BUILT® shingle starter is designed for use with most asphalt shingles. When using this shingle starter it is recommended that you check for any exclusion by the manufacturer of shingle being used.

#### INSTALLATION OF SHINGLE STARTER.

Shingle Starter is designed to be broken into two pieces, each piece has its own sealant strip. When separated, each shingle starter is 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>", each bundle will cover approximately 100 lineal feet. See Fig. 1.

This starter can be used with shingles that have an exposure of no more than 6". If the exposure is greater than 6", a full starter (15<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>") would be required. See Fig. 1.

1. Start first shingle starter with 6" removed from the rake edge and flush with the drip edge. Shingle starter can extend no greater than 3/4" beyond the edge of the eave. Use 5 fasteners placed 2" to 3" from the edge of the eave. See Fig. 2
2. During application, the installer must ensure that when the starter is applied that the overlaying shingle's end joints do not line up with the starter end joints. End joints must be a minimum of 4 inches from the overlaying shingle.
3. When the starter is used with a 3-tab shingle, the installer must ensure that nails in the starter are not exposed between the cutouts of the overlaying shingle.

### Tejas para la hilera inicial TRI-BUILT® Instrucciones de instalación

La hilera inicial de tejas TRI-BUILT® se puede utilizar con la mayoría de las tejas de asfalto. Al utilizar esta hilera inicial, recomendamos comprobar si existe alguna incompatibilidad con las tejas del fabricante que esté utilizando.

#### Colocación de la hilera inicial de tejas

La hilera inicial de tejas está diseñada para dividirse en dos partes. Cada parte cuenta con su propia tira de sellado. Al separarse, cada hilera inicial tiene un tamaño de 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>". Cada paquete cubre aproximadamente 100 pies lineales. Ver la Fig. 1.

Esta hilera inicial puede utilizarse con tejas que quedan expuestas 6" como máximo. Si la zona que queda expuesta supera las 6", se necesitará utilizar una hilera inicial más grande (15<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 39<sup>3</sup>/<sub>8</sub>") Ver la Fig. 1.

1. Coloque la hilera inicial de tejas (*habiéndole retirado 6" del borde de inclinación*) y hágala alinear con el goterón. La teja de la hilera inicial no puede sobrepasar el borde del alero más de 3/4". Utilice 5 sujetadores colocados de 2" a 3" del borde del alero. Ver la Fig. 2.
2. Durante la colocación, el instalador debe asegurarse de que, al colocar la hilera de inicio, las juntas de los extremos de las tejas superpuestas no estén alineadas con las juntas de las tejas de inicio. Las juntas deben estar a una distancia mínima de 4" de las tejas superpuestas.
3. Cuando se utiliza una hilera de inicio para tejas de tres lengüetas, el instalador debe asegurarse de que los clavos de la hilera de inicio no queden expuestos entre las ranuras de las tejas superpuestas.

Fig. 1 Shingle Starter  
Teja de la hilera inicial


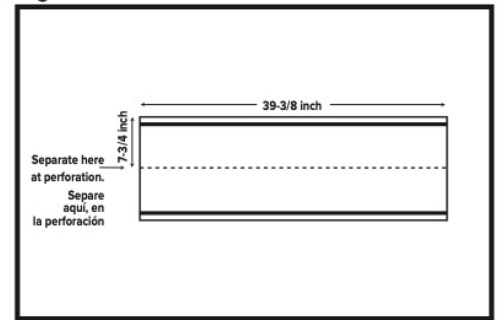


Fig. 2 Shingle Starter Application  
Instalación de tejas de la hilera inicial

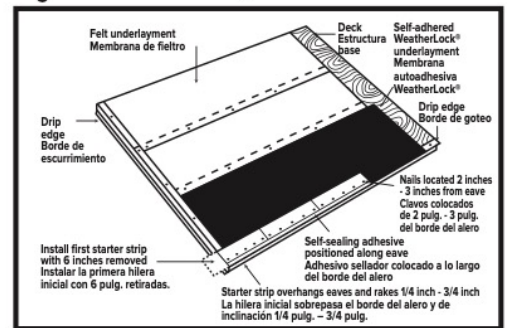

### CAUTION

#### ROOF SURFACE MAY BE SLIPPERY:

Especialmente cuando está mojado o helado. Use un sistema de protección cuando esté instalando. Use zapatos con suela de goma. Camine con cuidado.

#### FALLING HAZARD:

Segure el área debajo del trabajo y los materiales en el techo. Use un casco.

### NOTICE

It is important that attic space be properly ventilated to maintain product performance and to prevent damage from moisture condensation and excessively high attic temperatures. In this regard, FHA and National Building Code Minimum Property Standards must be met.

\* Starter Shingles are tested as part of a roof assembly that includes underlayment, wood decking, starter and asphalt roof shingles.

† Applies for all areas that recognize Miami-Dade Product Control Section.